



Maßblatt Pfosten 8




Eckpfosten

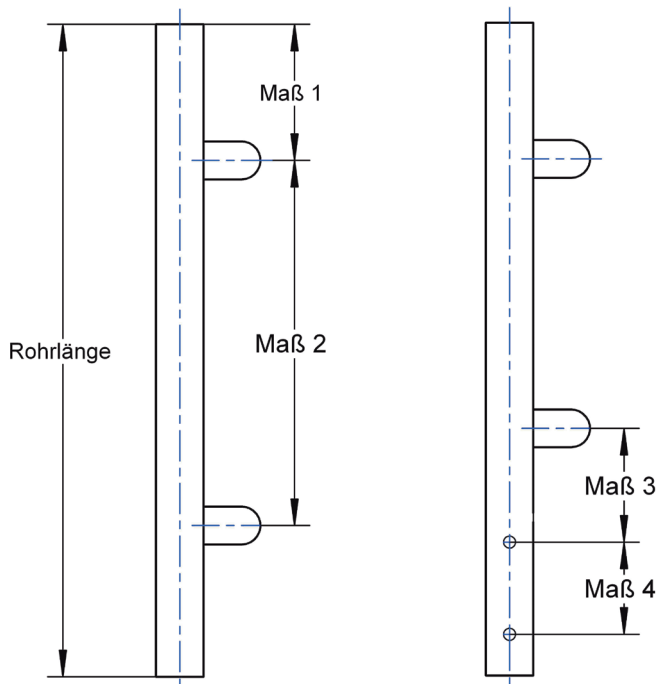

Zwischenpfosten



einseitiger Pfosten



- | | |
|---|--|
| Rohr Stahl | Rohr V2A |
| Ø 33,7 x 3,25 mm <input type="checkbox"/> | 240 Korn geschliffen |
| Ø 42,4 x 3,25 mm <input type="checkbox"/> | Ø 33,7 x 2,0 mm <input type="checkbox"/> |
| Ø 48,3 x 3,25 mm <input type="checkbox"/> | Ø 33,7 x 2,6 mm <input type="checkbox"/> |
| | Ø 42,4 x 2,0 mm <input type="checkbox"/> |
| | Ø 42,4 x 2,6 mm <input type="checkbox"/> |
| | Ø 48,3 x 2,6 mm <input type="checkbox"/> |

Andere Profile möglich

Hinweis: Pfosten werden ohne Glashalter geliefert

Rohrlänge	
Anzahl Pfosten	
Eckpfosten	
Zwischenpfosten	
einseitiger Pfosten	
Maß 1: Rohranfang bis Mitte Bohrung	
Maß 2: Mitte bis Mitte Bohrung	
Bei Eckpfosten W1 eintragen	
Gesamtanzahl der Fließbohrungen	
Preis	

Absender/Stempel

Ansprechpartner

Anfrage Auftrag

Lieferzeit ca. 5 Werktage

Die Standartrichtung der Gewindebohrung für Glashalter liegt bei 0° (wie bei dieser Ansicht)

gestrichelte Linie = Bohrachse

Maß 1 und Maß 2 Fließbohrung mit Gewinde M8

Optional:

Daten angeben bei Bohrungen für Wandanker
Lage der Bohrungen für Wandanker liegt wie z.B. bei dieser Ansicht bei 270°

Maß 3 und Maß 4	Fließbohrung mit	
Durchgangsbohrung	Gewinde M8	
Ø 10,2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ø 12,2	<input type="checkbox"/>	
Ø 14,2	<input type="checkbox"/>	
Maß 3: Rohranfang bis Mitte Bohrung		
Maß 4: Mitte bis Mitte Bohrung		
Winkel: W2		