


Maßblatt Pfosten 2

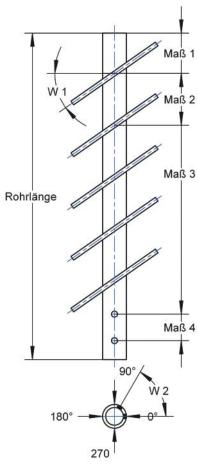

Absender/Stempel			
Ansprechpartner			

Anfrage □ Auftrag □ Lieferzeit ca. 5 Werktage

Die Standardrichtung der Füllbohrung liegt bei 0° (wie in dieser Ansicht) gestrichelte Linie = Bohrachse

Rohr Stahl	Rohr V2A 240 Korn geschliffen	Maß 1 bis Maß 3 Bohrung
Ø 33,7 x 3,25 mm □	Ø 33,7 x 2,0 mm □	Ø 5,0 □
Ø 42,4 x 3,25 mm □	Ø 33,7 x 2,6 mm □	Ø 10,2 □
Ø 48,3 x 3,25 mm □	Ø 42,4 x 2,0 mm □	Ø 12,2 □
	Ø 42,4 x 2,6 mm □	Ø 14,2 □
	Ø 48,3 x 2,6 mm □	Ø 34,0 □
Andere Profile m	Andere Bohrungen möglich	

Rohrlänge	
Anzahl Pfosten	
Maß 1: Rohranfang bis Mitte Bohrung	
Maß 2: Mitte bis Mitte Bohrung	
Anzahl der Bohrlöcher Maß 2	
Winkel: W1	
Gesamtzahl der Bohrungen	
Preis	

Daten angeben bei Bohrungen für Wandanker Lage der Bohrungen für Wandanker liegt wie z.B. bei dieser Ansicht bei 270°				
Maß 3 und Maß 4	Fließbohrung mit			

Maß 3 und Maß 4	Fließbohrung mit	
Durchgangsbohrung	Gewinde M8	
Ø 10,2		
Ø 12,2		
Ø 14,2		
Maß 3: Rohranfang b		
Maß 4: Mitte bis Mitte Bohrung		
Winkel: W2		

Optional: