


Maßblatt Pfosten 4

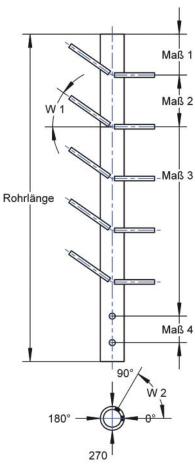

Absender/Stempel	
Ansprechpartner	

Anfrage □ Auftrag □ Lieferzeit ca. 5 Werktage

Die Standardrichtung der Füllbohrung liegt bei 0° (wie in dieser Ansicht) gestrichelte Linie = Bohrachse

Rohr Stahl Ø 33,7 x 3,25 mm □ Ø 42,4 x 3,25 mm □ Ø 48,3 x 3,25 mm □	Rohr V2A 240 Korn geschliffen Ø 33,7 x 2,0 mm □ Ø 33,7 x 2,6 mm □ Ø 42,4 x 2,0 mm □	Maß 1 bis Maß 3 Bohrung Ø 5,0 □ Ø 10,2 □ Ø 12,2 □
,	Ø 42,4 x 2,6 mm □	Ø 14,2 □
	Ø 48,3 x 2,6 mm □	Ø 34,0 □
Andere Profile m	öglich	Andere Bohrungen möglich

Lag bei

Rohrlänge	
Anzahl Pfosten	
Maß 1: Rohranfang bis Mitte Bohrung	
Maß 2: Mitte bis Mitte Bohrung	
Anzahl der Bohrlöcher Maß 2	
Winkel: W1	
Gesamtzahl der Bohrungen	
Preis	

Optional: Daten angeben bei Bohrungen für Wandanker Lage der Bohrungen für Wandanker liegt wie z.B. bei dieser Ansicht bei 270°

Maß 3 und Maß 4	Fließbohrung mit	
Durchgangsbohrung	Gewinde M8	
Ø 10,2		
Ø 12,2		
Ø 14,2		
Maß 3: Rohranfang b		
Maß 4: Mitte bis Mitte Bohrung		
Winkel: W2		